

Carros Calientes Banqueteros

CARROS CALIENTES BANQUETEROS CON 1 PUERTA
CARROS CALIENTES BANQUETEROS CON 2 PUERTAS

CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.

Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.

Guías en acero inoxidable con capacidad para 10, 20 o 40 posibles niveles de altura (según modelo), diseñadas para la libre circulación del aire al interior del carro, logrando así una distribución homogénea del calor en todos sus niveles.

Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático en apertura de menos de 90° para evitar la pérdida de temperatura.

Puertas con dispositivo de apertura permanente a 120° para facilitar la carga y descarga de producto.

Tiradores en acero inoxidable austenítico (no magnético), de alta resistencia y de uso rudo.

Cerraduras con llaves maestras.

Parachoques en tubo de acero inoxidable austenítico (no magnético) incorporado en el perímetro de la base del carro.

Goma de alta resistencia en las esquinas del parachoques.

PERFORMANCE

Sistema de calefacción mediante resistencia eléctrica.

Controles electrónicos de temperatura con visores digitales.

Temperatura de trabajo: 30 °C a 90 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Inserto en acero inoxidable austenítico (no magnético), incluye dispositivo anti-olas.

Permiten recibir insertos y/o parrillas GN-2/1 (no incluidos).

CONEXION ELECTRICA

Incluyen cable y clavija Tipo F.

DOTACION

Equipos montados sobre 4 ruedas insonorizadas de 6" de diámetro (altura máxima de 7" con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.



CCB-10



CCB-20




CCB-40

MODELO	PUERTAS	GUÍAS 2/1	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA	AMPS.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
				kW		Fronte	Fondo	Altura	kg	m³
CARROS CALIENTES BANQUETEROS CON 1 PUERTA										
CCB-10	1	10	220V. - 50/60Hz.	2.0	8.5	815	933	1257	108	0.2
CCB-20	1	20	220V. - 50/60Hz.	2.0	8.5	831	933	1601	125	1.2
CARROS CALIENTES BANQUETEROS CON 2 PUERTAS										
CCB-40	2	40	220V. - 50/60Hz.	3.5	14.9	1522	933	1601	170	1.6

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA.

Carros Calientes Banqueteros

CARROS CALIENTES BANQUETEROS CON 1 PUERTA
CARROS CALIENTES BANQUETEROS CON 2 PUERTAS

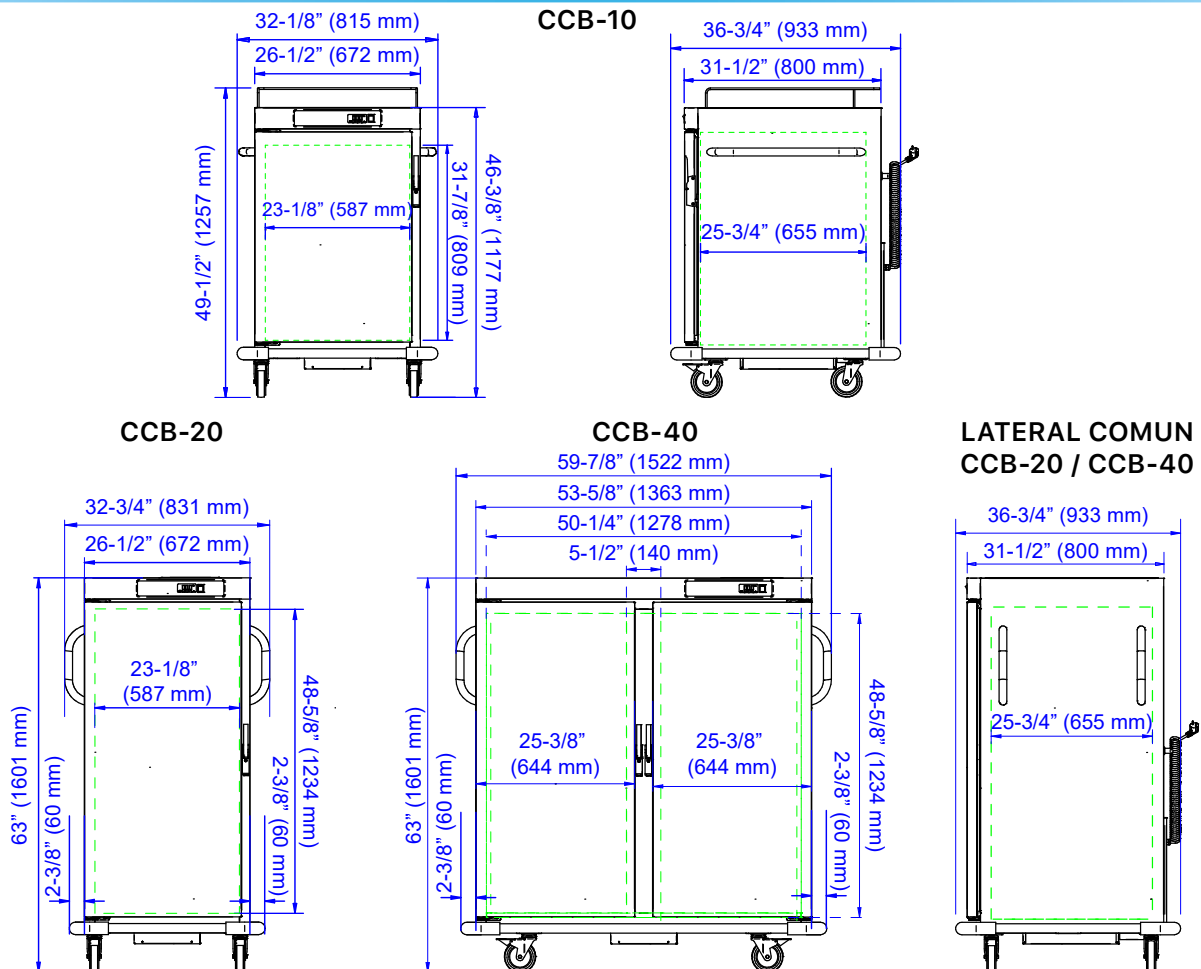

MODELO	CCB-10	CCB-20	CCB-40
CONEXION ELECTRICA			
Voltaje - Frecuencia	220V. - 50/60Hz.		
Potencia (kW)	2.0	3.5	
Amperaje	8.5	14.9	
Enchufe Eléctrico	Tipo F (incluye cable y clavija)		
Longitud del cable (m)	1.0		
DIMENSIONES INTERIORES (mm)			
Frente	587	1278	
Fondo	744		
Altura	836	1234	
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)			
Frente	850	1150	
Fondo	990		
Altura	245	1400	



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 220V., compatible con la clavija "Tipo F".
- EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA.