

La Romina 2 Group 220V Volumetrica


Especificaciones Técnicas

☐ Requerimientos de agua

3/8 dedicados a una línea de agua fría con válvula de cierre y ajuste de compresión.

- *Dureza del agua 3gpg o 50 ppm
- *Línea de presión 2-4 bar, agua fría
- *Flujo del agua Mínimo 1 GPM
- *Filtración - o = 1.0 micron
- *TDS 50-250 ppm
- *Alcalinidad 10-150 ppm
- *Cloro - o = 0.50 ppm
- *PH 6.5-8.5

Shut off valve



Válvula de cierre



type C

☐ Requerimientos de energía

- * Volts: 220 (rango de voltaje de 208-240)
- * Watts: 3400
- * Uso de amperios: 17 AMP
- * Hembra tipo c 220v tierra fisica


☐ Requerimientos de desagüe

Desagüe abierto por gravedad de un mínimo de 3 cm/1.25 pulgadas I.D, dentro de 4 pies/ 1.2 metros de la máquina.

☐ Requisitos de espacio en el mostrador

Altura: 50 cm
Profundidad: 55 cm
Ancho: 77.5 cm

Ubicación del orificio de drenaje en la encimera
77.5 cm

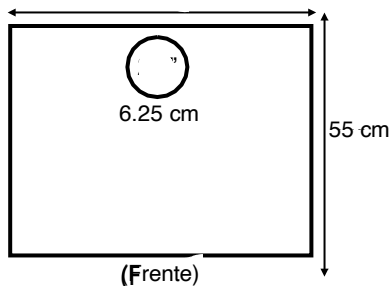

Yo, el cliente, entiendo que estos requerimientos deben existir cuando el instalador llegue. El no tener el espacio listo resultará en cargos de servicio y transporte adicionales y podrá ocasionar retrasos en la instalación.

Nombre del cliente: _____

Firma: _____

Nombre de la compañía: _____

Teléfono: _____ Fax: _____ Email: _____