

Equipo Reach In con refrigerante hidrocarburo ecológico altamente eficiente. Diseñado con calidad para cumplir con todos los requisitos de seguridad para alimentos.



## Características



### Control Inteligente De Temperatura

Asegura la temperatura óptima de los productos, ofreciendo ajuste de temperaturas.



### Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



### Motores Ventilador Electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.




### Iluminación LED

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



### Material Acero Inoxidable

Material de alta calidad para la conservación de alimentos, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene.



### Espuma Aislante De Ciclopentano

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones Externas |         |                         | Dimensiones Internas |        | Dimensiones Internas Útiles |        |
|----------------------|---------|-------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Alto:                | 83 1/8" | 211 cm                  | A: 61 3/8"           | 156 cm | A: 54 3/4"                  | 139 cm |
| Ancho:               | 52 3/4" | 134 cm                  | A: 48 1/8"           | 122 cm | A: 47 1/4"                  | 120 cm |
| Profundo:            | 33 7/8" | 86 cm                   | P: 27 1/8"           | 69 cm  | P: 25 1/4"                  | 64 cm  |
| Volumen Útil         |         | 49 ft3                  | 1387.5 lts           |        |                             |        |
| Puertas              |         | 2                       |                      |        |                             |        |
| Construcción Puerta  |         | Sólida Acero Inoxidable |                      |        |                             |        |
| Parrillas            |         | 6                       |                      |        |                             |        |
| Dimensión Parrilla   |         | 22 3/4"                 | 57.7 cm              |        |                             |        |
|                      |         | 24 5/8"                 | 62.5 cm              |        |                             |        |
| Material Exterior    |         | Acero Inoxidable        |                      |        |                             |        |
| Material Interior    |         | Acero Inoxidable        |                      |        |                             |        |

### DATOS RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Refrigerante         | R290           | 4.9 Oz (0.140 kg) |
| Consumo De Energía   | 10.82 kWh/24h  |                   |
| Potencia Compresor   | 1/2 HP         |                   |
| Condensador          | Dinámico       |                   |
| Rango De Temperatura | -0.4°F (-18°C) | -11.2°F (-24°C)   |

### DATOS ELÉCTRICOS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Voltaje y Frecuencia   | 115V / 60 Hz                |
| Amperaje               | 9.4 A                       |
| Longitud De Cable      | 128" (327 cm)               |
| Iluminación            | 2 módulos, 72 LEDs por tira |
| Tipo De Enchufe        | NEMA 5-15P                  |
| Control de Temperatura | CIL2                        |


### DATOS LOGÍSTICOS

|                          |            |        |          |        |
|--------------------------|------------|--------|----------|--------|
| Carga De Remolque        | 53': 27    |        |          |        |
| Peso                     | Bruto      |        | Neto     |        |
|                          | 250.5 kg   | 552 lb | 240.5 kg | 530 lb |
| Dimensiones<br>c/empaque | A: 90 1/2" | 230 cm |          |        |
|                          | A: 58 5/8" | 149 cm |          |        |
|                          | P: 36 5/8" | 93 cm  |          |        |


\*Consumo de energía en su condición C.  
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)  
\*Sistema de bajo mantenimiento alto rendimiento (BMAR)  
\*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano  
\*Información sujeta a cambios sin previo aviso  
\*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

### VISTAS DEL PRODUCTO


Vista Superior

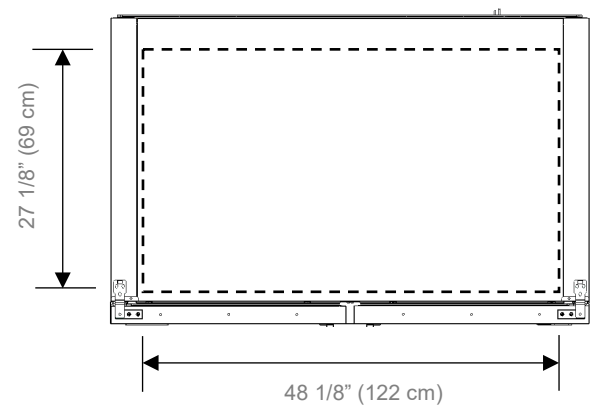


Vista Frontal

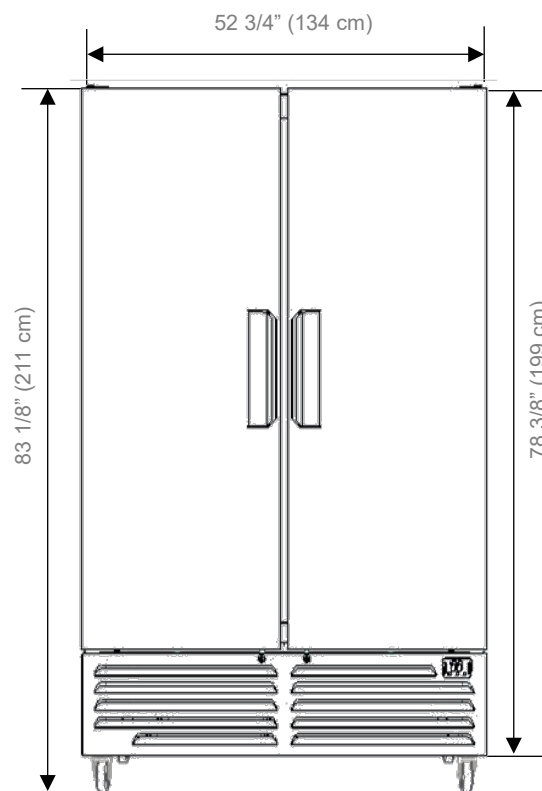

Vista Lateral

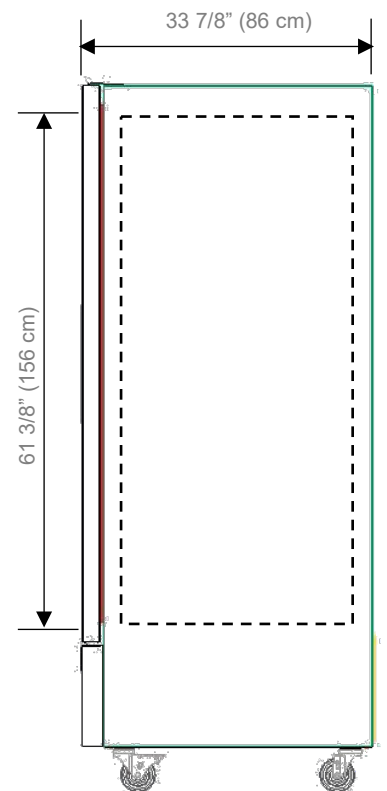

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



**Parrillas adicionales**



**Cerradura mecánica**



**Ruedas Pre-Instaladas**

#### Servicio al cliente.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera. Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.