



VITRINA DE MESA FRÍA VMFI-3.5

UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Construida en cristal templado, con marcos de polímeros de alta densidad y una base de acero, esta vitrina esta diseñada con un alto nivel de calidad y un consumo de energía eficiente. Ideal para zonas de exhibición de alimentos donde se requiere tener los ingredientes frescos y a la mano.



CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN EN ACERO Y PLASTICO

El cuerpo de la vitrina esta construido en acero, el cual permite una vida prolongada al equipo con sus refuerzos en plástico rígido.

PAREDES EN VIDRIO

La vitrina está construida en vidrio para que tenga una mejor visibilidad del producto que se exhibe en la vitrina y un mejor aislamiento de la refrigeración.

PUERTAS CORREDIZAS

La vitrina cuenta con 2 puertas corredizas las cuales permite un fácil acceso a los alimentos que están en exhibidos dentro de la vitrina.

TERMOSTATO AJUSTABLE

El termostato ajustable de la vitrina tiene la función para subir y bajar la temperatura en un rango de 2°C a 12°C.

AREA DE EXHIBICIÓN

La vitrina cuenta con una área para exhibir los alimentos con 2 repisas exhibidoras para una buena organización de los productos.

REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO

La vitrina cuenta con un sistema de refrigeración de aire forzado lo que permite tener una mejor distribución del frío en la vitrina.

NOM



VITRINA DE MESA FRÍA

VMFI-3.5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

Alto: 760mm
Ancho: 524mm
Profundo: 756mm

Dimensiones sin empaque

Alto: 675mm
Ancho: 450mm
Profundo: 682mm

Capacidad	100 lts
Puertas	2
Material de puertas	Vidrio con marco de polímero
Parrillas	2 de altura ajustable
Material externo	Acero, Vidrio
Material interno	Acero, Polímero de alta densidad

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134a 90 g
Corriente	2.6 A
Potencia en Watts	160 W
Agente espumante	EPS
Rango de temperatura	2°C a 12°C


DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	110V / 60 Hz
Tipo de control	Digital
Longitud del cable	1500mm aprox.
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P

DATOS LOGÍSTICOS

Peso embalaje	39.1
Peso embalaje	42.5 kg

VISTAS DEL EQUIPO

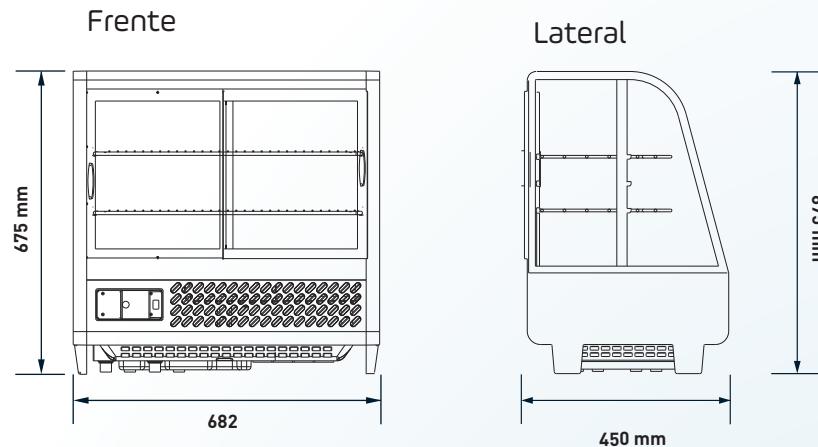

- A. Panel de control
- B. Salida de aire
- C. Repisas
- D. Puerta corrediza
- E. Patas

Servicio al cliente y garantía

*Dimensiones redondeadas hasta pulgada o milímetro más cercano.

- Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el manual del usuario de IMBERA.
- Cada equipo debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.